



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку специальной строительной техники



LISHIDE

**ГИБРИДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
(дизель-электрический)**

Модель: SC560.10ES

Гарантия на оборудование: 24 месяца / 3000 м/ч

Цена с НДС:

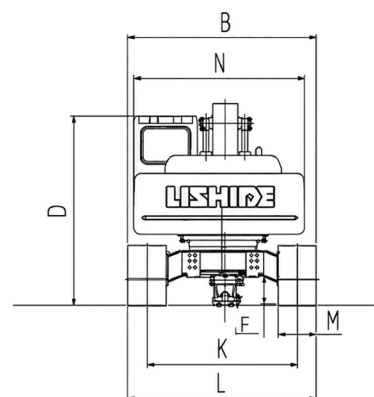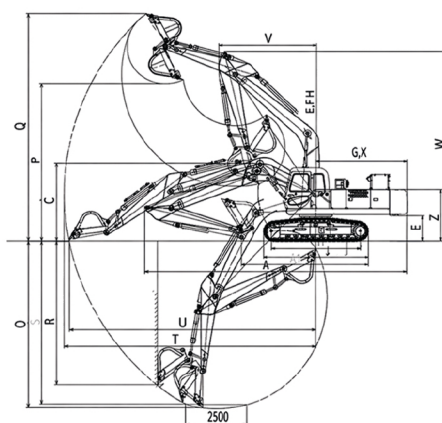

Экспаваторы LISHIDE - это:

- ✓ Первотклассное качество
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Комфорт и легкость в эксплуатации
- ✓ Простота в обслуживании
- ✓ Экономичный расход топлива
- ✓ Безопасность

Преимущества работы с нашей компанией:

- ✓ Круглосуточный сервис
- ✓ Наличие запчастей на 15 складах на территории РФ
- ✓ Индивидуальный подход к каждому клиенту

Лучшее предложение по условиям Trade-in



+7 923 722 23 33



tech@technoparts.pro

Основные параметры

Полная масса	51	т
Объем ковша	2,9 – 3,2	м³
Модель дизельного двигателя	Weichai WP14T	
Мощность дизельного двигателя	562 / 764	кВт/л.с.
Обороты дизельного двигателя при макс. мощности	2100	об/мин
Модель электродвигателя	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами Langgao	
Мощность электродвигателя	310 / 421	кВт/л.с.
Обороты электродвигателя при макс. мощности	1492	об/мин
Максимальный расход гидравлической жидкости	381 × 2	л/мин
Рабочее давление	34,3 / 37,3	МПа
Модель гидравлического насоса	K5V212	
Объем гидравлического бака	410	л
Скорость передвижения (высокая / низкая)	5,15 / 2,9	км/ч
Скорость поворота платформы	8,1	об/мин
Уклоноподъемность	35	%
Усилие рукояти	263,9 (287,2)	кН
Усилие ковша	272,2 (296)	кН
Удельное давление на грунт	88	кПа
Тяговое усилие	413	кН

Габаритные размеры

A - Общая длина	12 334	мм
B - Общая ширина	3 490	мм
C - Общая высота (по стреле)	3 942	мм
D - Общая высота (по кабине)	3 280	мм
E - Дорожный просвет противовеса	1 300	мм
F - Минимальный дорожный просвет	570	мм
G - Радиус поворота хвостовой части	4 200	мм
H - Длина опорной	4 360	мм
J - Длина гусеницы	5 388	мм
K - Колея	2 740	мм
L - Ширина гусеницы	3 490	мм
M - Ширина гусеничной пластины	600	мм
N - Ширина поворотной платформы	3 315	мм
Y - Толщина грунтозацепа	38	мм
A2 - Длина рукояти	2 900	мм
A3 - Длина стрелы	6 500	мм

Рабочий диапазон

O - Максимальная высота копания	9 751	мм
P - Максимальная высота разгрузки	6 634	мм
Q - Максимальная глубина копания	6 926	мм
T - Максимальный радиус копания	10 940	мм
U - Макс. радиус копания на уровне грунта	10 713	мм
V - Минимальный радиус поворота	4 509	мм
W - Макс. высота при минимальном радиусе поворота	9 047	мм
X - Расстояние от центра поворота до задней части	4 350	мм
Z - Высота противовеса	2 908	мм
A1 - Длина опорной поверхности (в транспортном положении)	7 274	мм

