



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку специальной строительной техники



LISHIDE

**ГИБРИДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
(дизель-электрический)**

Модель: SC240.10ES

Гарантия на оборудование: 24 месяца / 3000 м/ч

Цена с НДС:

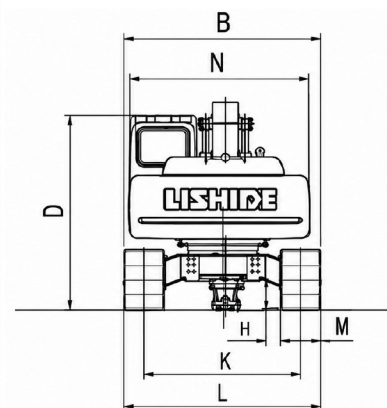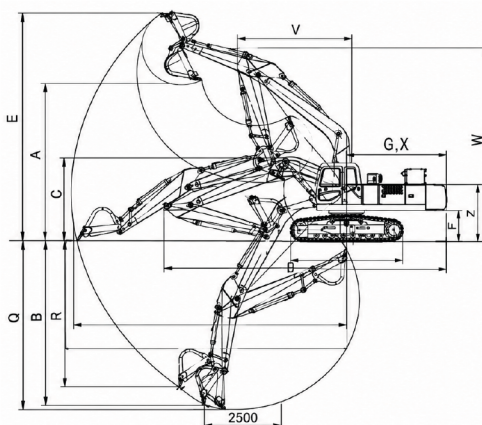

Экскаваторы LISHIDE - это:

- ✓ Первостановочное качество
- ✓ Высокая производительность
- ✓ Комфорт и легкость в эксплуатации
- ✓ Простота в обслуживании
- ✓ Экономичный расход топлива
- ✓ Безопасность

Преимущества работы с нашей компанией:

- ✓ Круглосуточный сервис
- ✓ Наличие запчастей на 15 складах на территории РФ
- ✓ Индивидуальный подход к каждому клиенту

Лучшее предложение по условиям Trade-in



+7 923 722 23 33



tech@technoparts.pro

Технические параметры

Эксплуатационная масса	24,6	т
Длина стрелы	5 850	мм
Длина рукояти	3 050	мм
Объем ковша	1,2-1,4	м³
Мощность дизельного двигателя	129/175	кВт/л.с.
Обороты дизельного двигателя при максимальной мощности	2 000	об/мин
Мощность электродвигателя	150/204	кВт/ л.с.
Обороты электродвигателя при максимальной мощности	1 790	об/мин
Скорость передвижения	5,93/3,68	км/ч
Скорость поворота платформы	12,9	об/мин
Удельное давление на грунт	51	кПА
Усилие отрыва ковша	159	кН
Режущее усилие ковша	115	кН
Объем топливного бака	400	л
Преодолеваемый подъем	35	%(град.)

Комплектации

Модель дизельного двигателя	Dongfeng Cummins B5.9CS4-175C
Модель электродвигателя	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами Langao YQW3
Гидравлический насос	Nakagawa AP4VO140
Распределитель	Nakagawa VM30
Ходовой редуктор	Nakagawa MA180T
Поворотный редуктор	Nakagawa MA170W

Габаритные размеры

Габаритная длина	10 055	мм
Габаритная ширина	2 980	мм
Габаритная высота (стрелы)	3 180	мм
Габаритная высота (кабина)	3 070	мм
Ширина башмака	600	мм
Колея гусеничного хода	2 980	мм
Расстояние между осями	2 380	мм
Дорожный просвет	1 050	мм
Радиус поворота задней части платформы	3 088	мм
Опорная длина гусеницы	3 635	мм
Длина гусеничного хода	4 440	мм

Рабочие зоны

Максимальная высота копания	9 610	мм
Максимальная высота выгрузки	6 695	мм
Максимальная глубина копания	6 860	мм
Максимальный радиус копания	10 175	мм
Минимальный радиус поворота	3 780	мм

