TEXHOPARTS
ЗАПЧАСТИ И СПЕЦТЕХНИКА

8 923 000 7071

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
на поставку специальной строительной техники

LISHIDE

ГИБРИДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР (дизель-электрический)





Модель: SC560.10ES

Гарантия на оборудование: 24 месяца / 3000 м/ч

Цена с НДС:



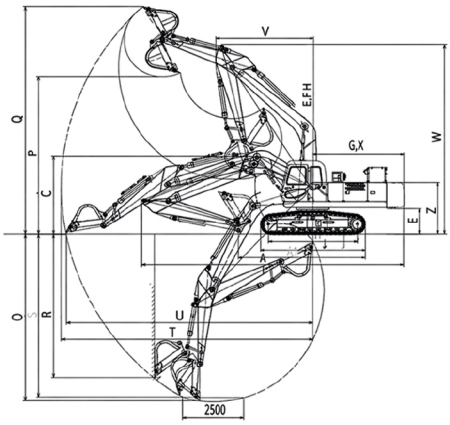

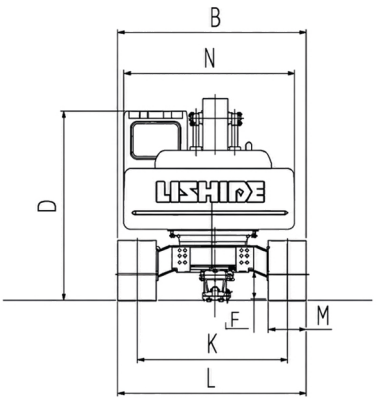



Экскаваторы LISHIDE - это:

- √ Первоклассное качество
- √ Высокая производительность
- √ Комфорт и легкость в эксплуатации
- √ Простота в обслуживании
- √ Экономичный расход топлива
- √ Безопасность

Преимущества работы с нашей компанией:

- √ **Круглосуточный сервис**
- √ **Наличие запчастей на 15 складах на территории РФ**
- √ **Индивидуальный подход к каждому клиенту**

Лучшее предложение по условиям Trade-in

+7 923 722 23 33

tech@technoparts.pro

TECHNOPARTS
ЗАПЧАСТИ И СПЕЦТЕХНИКА

Технические параметры		
Эксплуатационная масса	51,5	т
Длина стрелы	6 500	мм
Длина рукояти	2 900	мм
Объем ковша	2,9-3,2	$м^3$
Мощность дизельного двигателя	562/764	кВт/л.с.
Обороты дизельного двигателя при максимальной мощности	1 900	об/мин
Мощность электродвигателя	310/422	кВт/ л.с.
Обороты электровигателя при максимальной мощности	2 000	об/мин
Скорость передвижения	5,15/2,9	км/ч
Скорость поворота платформы	8,1	об/мин
Удельное давление на грунт	88	кПА
Усилие отрыва ковша	296	кН
Режущее усилие ковша	287,2	кН
Объем топливного бака	600	л
Преодолеваемый подъем	35	%(град.)
Комплектации		
Модель дизельного двигателя	Weichai WP14T	
Модель электродвигателя	Синхронный электродвигатель с постоянными магнитами Langao YQW3	
Гидравлический насос	Kawasaki K5V212DP	
Распределитель	Kawasaki KMX32NA	
Ходовой редуктор	Bonfiglioni F100-121-A6VE160-MB	
Поворотный редуктор	Kawasaki M5X250CHB	
Габаритные размеры		
Габаритная длина	12 334	мм
Габаритная ширина	3 490	мм
Габаритная высота (стрелы)	3 942	мм
Габаритная высота (кабина)	3 280	мм
Ширина башмака	1 300	мм
Колея гусеничного хода	3 490	мм
Расстояние между осями	2 740	мм
Дорожный просвет	1 300	мм
Радиус поворота задней части платформы	4 200	мм
Опорная длина гусеницы	4 360	мм
Длина гусеничного хода	5 388	мм
Рабочие зоны		
Максимальная высота копания	9 751	мм
Максимальная высота выгрузки	6 634	мм
Максимальная глубина копания	6 926	мм
Максимальный радиус копания	10 940	мм
Минимальный радиус поворота	4 509	мм